


# Rozgałęźnik satelitarny czterokrotny DIGITSAT LITE DSS-114

Rozgałęźnik DIGITSAT LITE DSS-114 służy do podziału doprowadzonego sygnału na 4 wyjścia.

Produkt cechuje się starannością wykonania i powtarzalnością parametrów.

Rozgałęźniki DIGITSAT LITE posiadają lepsze parametry w porównaniu do konkurencyjnych rozgałęźników tej klasy. Produkty DIGITSAT polecamy do budowy małych i dużych instalacji antenowych.

Linia rozgałęźników satelitarnych DIGITSAT LITE składa się z modeli: DSS-112, DSS-113, DSS-114, DSS-116, DSS-118.

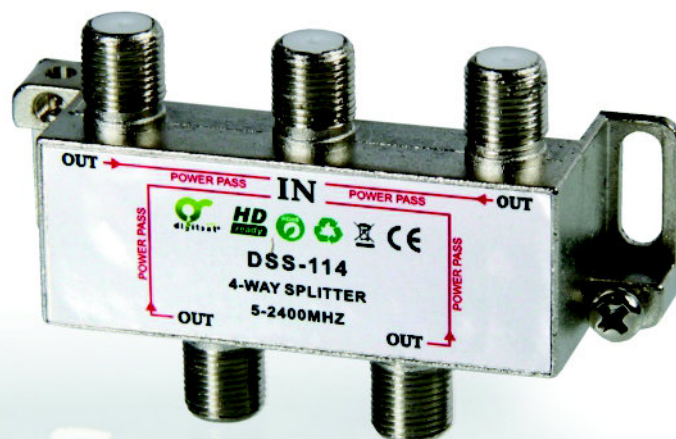

## CECHY:

- Rozgałęźnik posiada znak CE oraz ROHS
- Zakres częstotliwości pracy 5-2400 MHz
- Zapewnia przejście stałoprądowe (DC) WY/WE
- Złącza typu F
- 4 wyjścia
- Odlewana obudowa
- Łatwy montaż

## CHARAKTERYSTYKA:

kolor niebieski - tłumienie

kolor czerwony - tłumienie odbić



## DANE TECHNICZNE:

Nazwa produktu (model)	DSS-114	
Rodzaj rozgałęźnika	4-krotny	
Zakres częstotliwości pracy (MHz)	5 – 2400 MHz	
Tłumienie przelotu IN/OUT (dB)	5-47 MHz	8,1
	47-862 MHz	9
	950-1750 MHz	12,8
	1750-2400 MHz	11
Separacja wyjść OUT/OUT (dB)	5-47 MHz	25
	47-862 MHz	22
	950-1750 MHz	21
	1750-2400 MHz	20
Ekranowanie (dB)	>100 dB	
Impedancja (Ohm)	75 Ohm	
Zakres temperatur pracy	-10/+50°C	
Blokada przejścia DC wy/we	nie	