


RDZ-211



RDZ-211 to rozgałęźnik/sumator przeznaczony do stosowania w zbiorowych oraz indywidualnych instalacjach antenowych RTV. Jego zadaniem jest rozgałęzienie lub zsumowanie 2-sygnałów antenowych. **RDZ-211** można zamontować w bryzgoszczelnej osłonie z ABS, dzięki czemu możliwe jest jego umieszczenie na zewnątrz pomieszczenia np. na maszcie antenowym. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na jego właściwą instalację i podłączenie.

Urządzenie może być stosowane w sytuacjach gdy poziom sygnału jest na tyle duży, że jego podział a co za tym idzie obniżenie poziomu o 4dB, nie spowoduje, że finalny poziom w gnieździe abonenckim będzie poniżej 51dBuV (minimum na podstawie normy PN-EN 60728-1).

Urządzenie jest polecane zwłaszcza dla przypadków, gdzie nie jest możliwa realizacja instalacji typu "gwiazda" z sprowadzeniem kabli ze wszystkich gniazd do jednej skrzynki mieszkaniowej tj dla przypadku gdy kable antenowe z konieczności są ułożone z masztu bezpośrednio "na elewacji budynku"

- Rozgałęźnik/sumator RTV
- Przenoszenie składowej stałej: +12V/250mA
- Solidna, odlewana, metalowa obudowa
- W komplecie bryzgoszczelna obudowa z ABS
- Prosty montaż i podłączenie


Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ		RDZ-211
Zakres częstotliwości pracy	MHz	5-862
Maks. tłumienie przelotowe IN-OUT / IN-OUT	dB	4,0 / 4,0
Impedancja wyjście/wyjście	Ohm	75/75
Typ złącz wejście/wyjście	/	gniazdo F / gniazdo F
Przenoszenie składowej stałej IN-OUT	+V	tak, +12 (tor bez kondensatora)
Maks. przenoszony prąd IN-OUT	mA	250

Przykładowy schemat zastosowania:

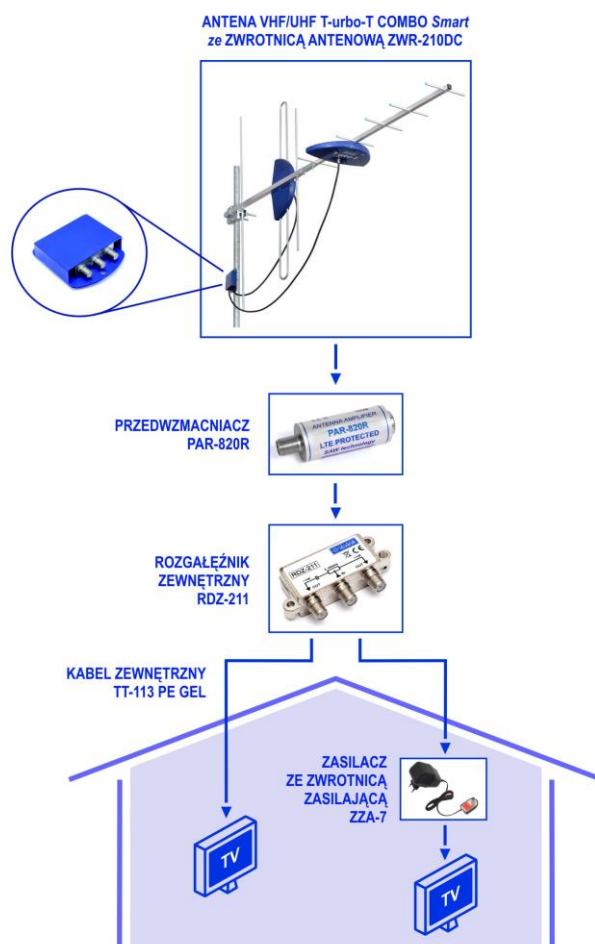

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl